

防雨仕様フルハイビジョンバレット型カメラ (IR搭載/SDスロット搭載)

ITR-HD2200

フルハイビジョン録画機能搭載バレット型カメラ

録画機能を搭載したフルハイビジョン防犯カメラ!!
不法投棄の多いごみ収集場や道を挟んだ駐車場など、映像ケーブルを管理室や
家まで配線し難い場所でも、取付箇所に電源があれば簡単に設置することが出来ます



◎ 特徴


- 夜間撮影が可能な赤外線LED42個搭載
赤外線照射距離は最大約30m
- 210万画素1/3インチ Sony CMOS搭載
高画質撮影が可能なCMOSセンサーを搭載する事によりフルHD(1080p)の映像出力を可能にしました。
- 2.8mm~12mmバリアフォーカルレンズ搭載
レンズの調整はカメラ下部についており、簡単に調整が可能
- 防水規格IP66相当の防雨型
雨の直接雨のかかる場所にも設置する事ができます。
- CVBS出力搭載
アナログ出力が付属していますので、アナログモニター等での内部設定が可能となります。
- SDスロット搭載
本機カメラは、最大256GBのSDカードが対応可能。
動体検知録画やプレ録画等多様な機能が設定可能。

■録画時間の目安【SDXC64GB使用時】

| 解像度 / FPS | 1920×1080 25fps | 1920×1080 4fps | 1280×720 30fps | 640×480 30fps |
|-----------|-----------------|----------------|----------------|---------------|
| 面費 HIGH | 25時間 | 62.9時間 | 37時間 | 100時間 |
| NORMAL | 39.4時間 | 94.9時間 | 66時間 | 273時間 |
| BASIC | 55.4時間 | 160時間 | 110時間 | 426時間 |

※上記録画時間は撮影環境によって変化します。あくまでも目安としてお考え下さい。

◎ 寸法

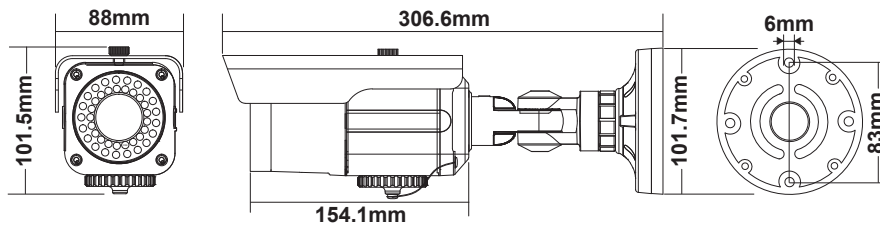

◎ 仕様

●カメラ仕様

| | | |
|-----------|------------------------|-------------------------------------|
| 撮像素子 | 1/3インチ Sony CMOS | |
| 有効画素数 | 200万画素 | |
| 解像度 | 1920×1080 | |
| レンズ | DC駆動 2.8~12mm | |
| 最低照度 | 0.05Lux / 0Lux (IR照射時) | |
| S/N比 | 48dB以上 | |
| AGC | 設定可 | 調整可能 0-15 |
| ホワイトバランス | 設定可 | ATW/AWC-SET/INDOOR/OUTDOOR/MANUAL |
| 逆光補正 | 設定可 | オフ / ハイライト補正(HSBLC) / バックライト補正(BLC) |
| ガンマ | 0.45 | |
| LEDピーク波長 | 850nm | |
| LED最大照射距離 | 30m | |
| 使用可能温度 | -10~50℃ | |
| 寸法 | 約269(W)×93(H)×82(D)mm | |
| 重量 | 1300g | |
| 電源 | DC12V | |
| 消費電力 | 6W | |

●録画機能

| | | |
|---------|------------|-----------------------------|
| 映像コーデック | 動画圧縮形式 | H.264コーデック |
| | 録画保存形式 | AVIファイル |
| 録画コマ数 | 1080p | フルハイビジョン録画時 @1-25fps |
| | 720p | ハイビジョン録画時 @1-30fps |
| | 640×480 | VGA録画時 @1-30fps |
| 画質 | 設定有り | 3段階 (High / Normal / Basic) |
| 録画メディア | SDカード | 最大:SDXC256GB ※本機フォーマット限定 |
| 録画モード | 3種類 | 予約録画 / 動体検知録画 / 手動録画 |
| タイムスタンプ | 有り | |
| 上書き録画 | ON/OFF切替有り | |

※外觀及び仕様は予告なく変更することがあります。