

Analogue High Definition / High Definition Transport Video Interface / High Definition Composite Video Interface
/ Composite Video, Blanking, and Sync

4KINDS フルハイビジョン210万画素ボックス型カメラ ITC-JK600



I.T.S. International Trading Service

OSD操作機能搭載ボックスカメラ (AHD/HD-TVI/HD-CVI/CVBS映像切替機能搭載)

4種類(AHD/HD-TVI/HD-CVI/CVBS)の映像規格に対応したモデル

今後設置される次世代の映像規格にも臨機応変に対応可能!!

※EX-SDI/HD-SDIには対応していません。


◎ 特徴

- 既存のケーブルをそのまま使える最先端のフルHDシステム
アナログカメラ配線をそのまま利用してフルハイビジョン撮影が可能。
店舗・事務所設置にお勧めのボックス型モデルになります。
- 210万画素1/2.9インチCMOS搭載
高画質撮影が可能なCMOSセンサーを搭載する事によりフルHD(1080p)の映像出力を可能にしました。
- OSD(オンスクリーンディスプレイ)機能搭載
様々なシーンでの対応した映像調整が可能になります。
デイナイト調整・ホワイトバランス調整等他。
マスク機能を付けてプライバシーゾーンを設定できます。
- 様々な映像規格に切替変更可能
本体背面の操作キーの長押しで簡単に(AHD/TVI/CVI/CVBS)映像規格の変更が可能。
ご利用するシステムに適した映像規格を設定する事が可能です。




レンズ別売

撮影画像比較

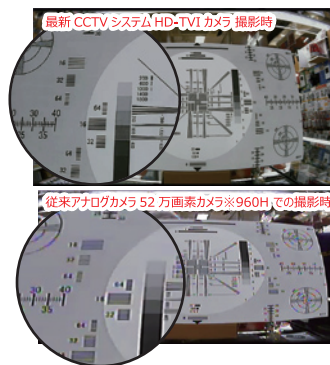

◎ 寸法

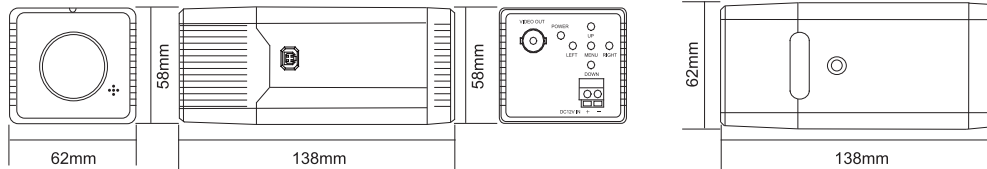

◎ 仕様

撮像素子	1/2.9インチ CMOSセンサー
画素数	約210万画素 【1930(H)×1088(V)】
水平解像度	1080P @30fps
最低被写体照度	0.1 Lux (カラー時)、0.01 Lux (白黒) / F1.2
S/N比	48dB以上(AGC OFF)
電子シャッター	1/30~1/50,000秒
レンズ	- 別売
画角	-
対応映像形式	AHD2.0/TVI2.0/CVI2.0/CVBS(アナログ)
D-WDR	有
ノイズリダクション	2DNR/3DNR
ホワイトバランス	有
AGC	調整可(1-15)
シャープネス	調整可能
電源	DC12V/1A
消費電力	約200mA
使用可能温度	-20℃~55℃
寸法	68(W)×58(高さ)×130mm
重量	約310g

※外観・仕様は予告なく変更する場合があります。