

Analog High Definition

AHD/960H 4CH H.264 MultiPlex DVR

AHD1.3/960H録画対応 4chデジタルビデオレコーダー

ITV-7954



◎ 特徴

前期モデル【ITV-7944】後継機種

960H(48万画素)の高画質カメラに対応した録画サイズはもちろん
720p(130万画素)AHDカメラ対応
AHDカメラ使用時は1280x720 / 640x360で録画することが出来ます。
※1080p(200万画素)AHDカメラには対応していません。
アナログカメラ(CVBS)と720p(AHD)カメラとの併用設置可能
2台単位(1chと2chのペアと、3chと4chのペア)で
アナログカメラ(CVBS)と720p AHDカメラの併用が可能です。

使用可能例：

- ①アナログ(CVBS)カメラ1-4台
- ②720p AHDカメラ1-4台
- ③アナログ(CVBS)カメラ1-2台と720p AHDカメラ1-2台

最新のH.264画像圧縮テクノロジー採用

マウス操作に対応したグラフィカルな操作画面

大容量2TB HDD搭載

記録中でも再生が可能な同時記録・再生機能

HDMI出力端子を搭載 (VGA/アナログBNC出力端子を搭載)

リモコン(別売り)での操作も可能

USBメモリーに簡単バックアップ機能

音声入出力1ch搭載 音声の記録も対応

詳細に設定できる録画設定


高度な動作検知録画機能



◎ 時間の目安

コマ数 (fps)		画質	30fps	15fps
解像度				
CVBS	944×488	100	15日	25日
		50	30日	50日
		30	50日	82日
	472×240	100	37日	49日
		50	72日	123日
		30	120日	205日
AHD	1280×720	100	4日	7日
		50	8日	14日
		30	13日	22日

◎ 寸法図

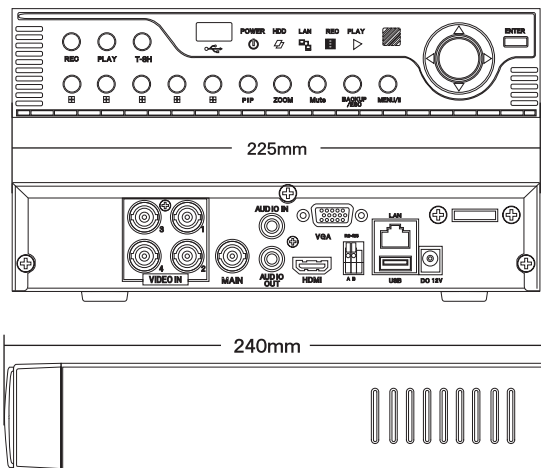

◎ 商品仕様

型番	ITV-7954
ビデオ方式	NTSC ※PAL切替可能
画像圧縮形式	H.264
映像入力	4ch (コンポジット映像信号 1 Vp-p 75Ω BNC)
映像出力	HDMI / VGA (各1出力)
音声入力/出力	1音声入力/1音声出力(モノラル)
最大録画レート	アナログカメラ(CVBS) 944×480 : 30FPS(最大) AHD1.3カメラ(AHD1.3) 1280×720 : 30FPS(最大)
多言語OSD	○(日本語含む23ヶ国語)
画質設定	1-100
ハードディスク	HDD2TB
VGAインターフェイス	D-sub 15ピン
HDMIインターフェイス	○(1080P)
録画モード	常時録画/イベント録画/スケジュール
マルチプレクス操作	ライブディスプレイ/録画/再生/バックアップ
USBマウス操作	○
動作検出領域	1chあたり 22×18 グリッド
動作検知感度	0-100
プリアラーム録画	○
バックアップデバイス	USB2.0 フラッシュメモリ
赤外線リモートコントロール	○(リモコンはオプション)
画像ズーム	2倍デジタルズーム
キーロック(パスワード保護)	○
ユーザーレベル	設定可能
ビデオロス検出	○
カメラタイトル	○
映像調整	輝度/コントラスト/彩度/色調
電源(±10%)	DC12V
消費電力(±10%)	60W以下
使用環境温度	5℃~40℃
寸法(mm)	225(W)×45(H)×240(D)
システムリカバリー	停電後のシステム自動復旧

※外観および仕様は予告無く変更することがあります。