

Analogue High Definition / Composite Video, Blanking, and Sync

AHD フルハイビジョン220万画素小型ボードレンズカメラ ITC-JK401 (F)

I.T.S. International
Trading
Service


30mm×30mmの超高画質小型モデル (AHD/CVBS映像切替機能搭載)
AHD2.0/CVBSの映像規格に対応したモデル
今後設置される次世代の映像規格にも臨機応変に対応可能!!
※HD-TVI/HD-CVI/EX-SDI/HD-SDIには対応していません。

◎ 特徴

- **243万画素1/2.8インチCMOS搭載**
高画質撮影が可能なSony CMOSセンサーを搭載する事によりフルHD(1080p)の映像出力を可能にしました。
- **単焦点3.6mmレンズを採用。**
多数の設置個所に標準的な画角を抑えたレンズ口径を採用しました。(水平画角約77°)
- **低照度補正機能 (DSS機能)で最低被写体照度0.0008Lux**
DSS(ダイナミックスローシャッター)機能をONにすることで赤外線非搭載のカメラでも夜間撮影が比較的可能になります。最低被写体照度は驚異の0.0008Lux。
- **アナログ規格の映像切替が可能**
AHD出力だけではなくアナログ出力が可能。
以前のアナログ規格の防犯用レコーダーにも対応出来ます。


**Full HD
1080p**

◎ 寸法

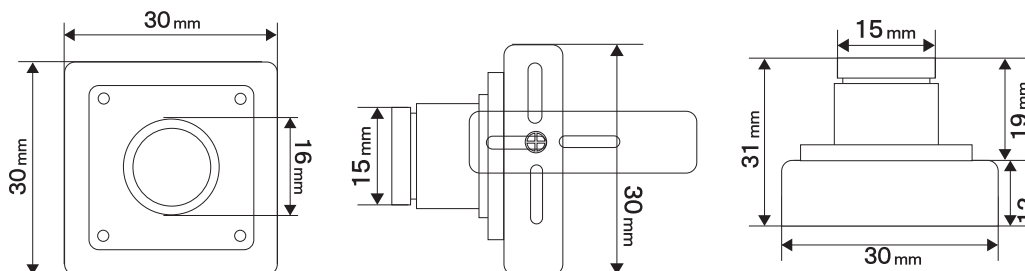

◎ 仕様

イメージセンサー	1/2.8インチ Sony Exmor CMOS
解像度	1920×1080 (1080P)
映像出力	AHD2.0 / CVBS (BNC 1Vp-p:75Ω)
レンズ	3.6 mm ※M12マウント対応
水平視野角	約77°
最低被写体照度	カラー : 1.0 Lux ※DSSオン時 : 0.002 Lux モノクロ : 0.5 Lux ※DSSオン時 : 0.0008 Lux
SN比	50dB以上(AGC OFF時)
デイナイト	切替可能 (Auto / Color / B/W)
AGC	調整可能 (0-15)
ホワイトバランス	切替可能 (ATW/INDOOR/OUTDOOR/MANUAL/AWB)
シャッタースピード	切替可能 (AUTO、1/30~1/60,000(FLK))
D-WDR	切替可能 (ON/OFF)
BLC	切替可能 (OFF / BLC / HSBLIC)
DSS	切替可能 (OFF / x2 / x4 / x5 / x6 / x7 / x8)
電源	DC12V
寸法/重量	30(W)×30(H)×31(D) mm / 約38g
使用温度範囲/湿度範囲	-10~50℃ / 30~80%RH

※外観・仕様は予告なく変更する場合があります。